

概算見積 (参考例 : 宅地内、赤の新設管改修部分と各撤去、増圧ポンプ設置の概算見積です)

受水槽があり3F建ての場合(3F直結) ※現在は本管の水圧によって猶予4F直結も出来る可能性があります)

工事施工内容	マンション戸数	概算費用
受水槽撤去 揚水ポンプ撤去 配管改修	10戸程度	470,000円~
	20戸程度	580,000円~

受水槽があり4F建以上の場合(直結増圧給水)


工事施工内容	マンション戸数	概算費用
受水槽撤去 加圧ポンプ撤去 配管改修 増圧ポンプ設置	10戸程度	1,400,000円~
	20戸程度	2,300,000円~
	50戸程度	3,600,000円~

受水槽と高架水槽があり4F建以上の場合(直結増圧給水)

工事施工内容	マンション戸数	概算費用
受水槽撤去 揚水ポンプ撤去 高架水槽撤去 配管改修 増圧ポンプ設置	10戸程度	2,000,000円~
	20戸程度	2,800,000円~
	50戸程度	4,800,000円~
	100戸程度	16,500,000円~

【別途】(現場によっては、上記見積 + 別途工事)


- ① 給水引込管が口径不足や老朽管などで、給水管引込替工事(別途)が必要になる場合がございます。
 - ② 現在、水道局検針(各戸検針)でない場合は、各メーター廻り改修工事(別途)が必要になる場合がございます。
 - ③ 既設管が口径不足や老朽管などの場合は改修工事(別途)が必要になる場合がございます。
- ※ 上記現場状況を把握する為に、見積する場合は現地調査や水道局との協議が必要となります。

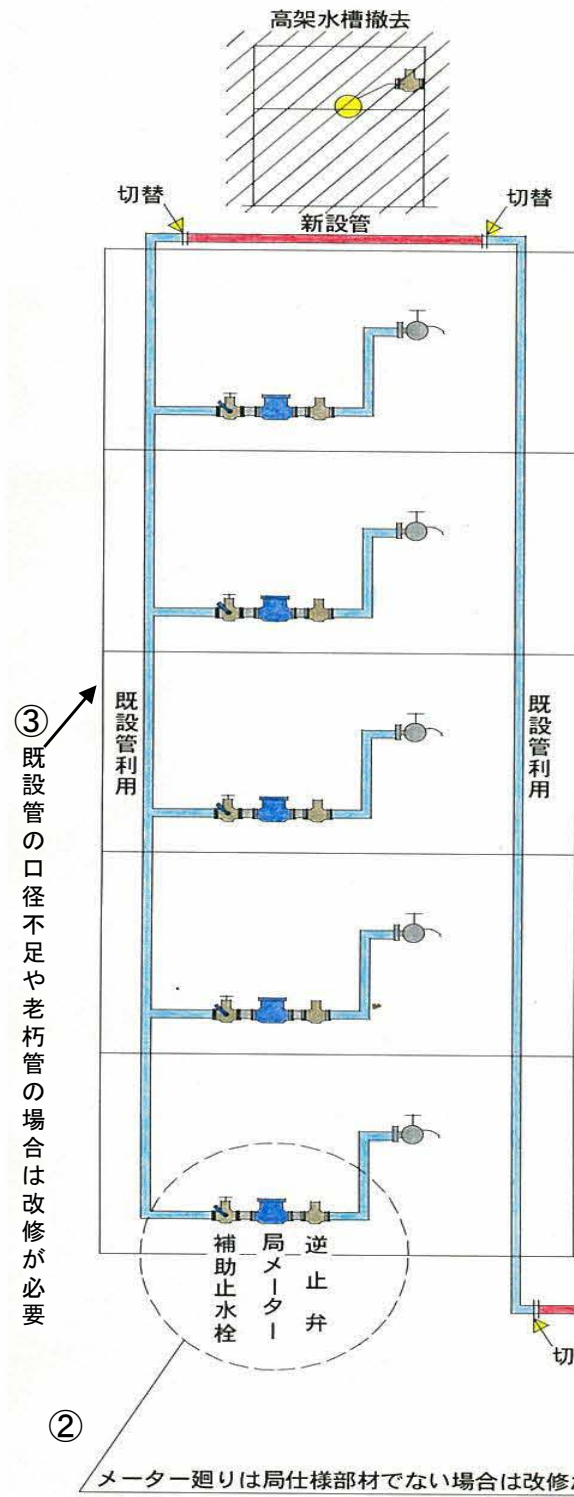

直結給水方式

増圧ポンプ
(受水槽+揚水ポンプ撤去)

- ① 直結方式は引込管が50mm以上が必要です
本管の位置や舗装の厚さなどで金額が変わります

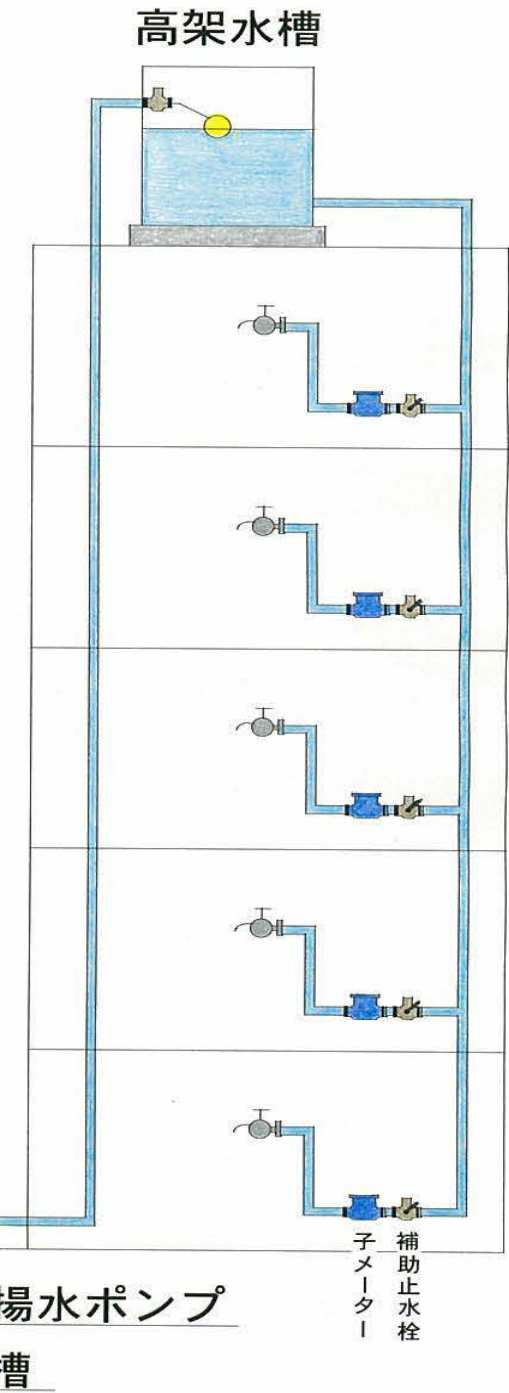

現在の受水槽方式